

Kimana-sarana alaspäin aukeaville oville

(Nimikeryhmä 08010)




Kimana- saranaa käytetään alaspäin aukeavissa ovissa. Saranalla saadaan aikaan siisti taso, jossa ei ole pinnasta kohoavaa saranaa häiritsemässä tason käyttöä.


KIMANA	Kimana- sarana, niklattu	6,30 €/kpl
KIMANADAP2	Kimana- adapteri 2 mm	0,40 €/kpl
KIMANADAP4	Kimana- adapteri 4 mm	0,50 €/kpl

Sisältää: Aluslevyn, saranan ja peitelevyn


PORAUSMITOITUS

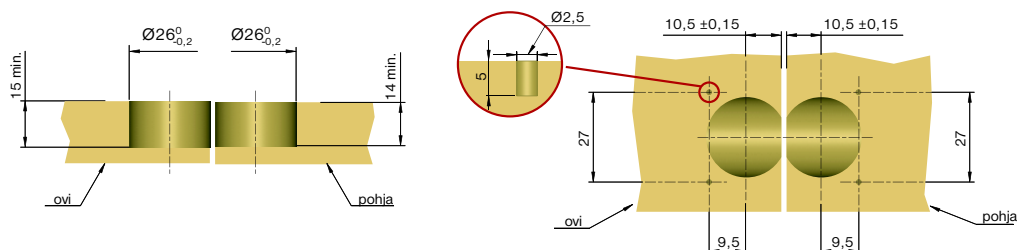

ASENNUS OVEEN (min. paks. 18 mm, adapterilla 16 mm)




ASENNUS RUNKOOKIN (min. paks. 18 mm, adapterilla 16 mm)



RUNKO 16 mm ADAPTERI 4 mm - OVI 16 mm ADAPTERI 2 mm

0 + 2 mm KORKEUSSÄÄTÖ SARANASSA

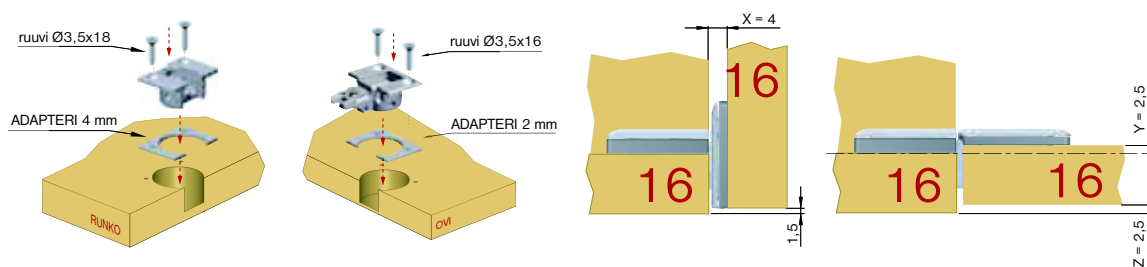

RUNKO 16mm ADAPTERI 4 mm - OVI 19 mm ILMAN ADAPTERIA

0 + 2 mm KORKEUSSÄÄTÖ SARANASSA

