




Korkeus N (358N)

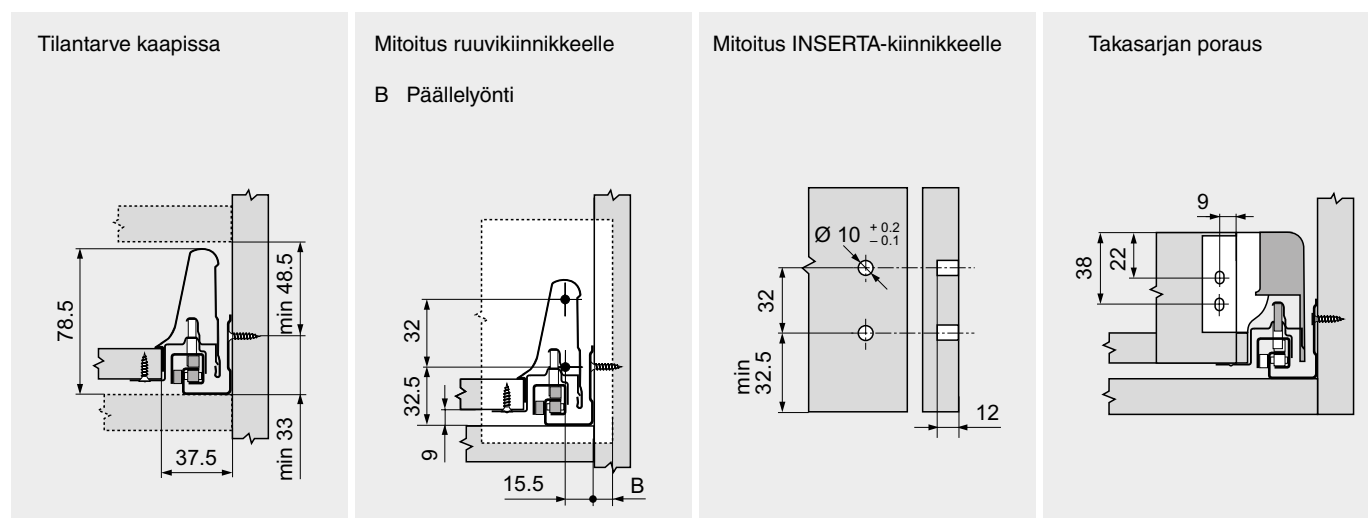


Korkeus M (358/359M)

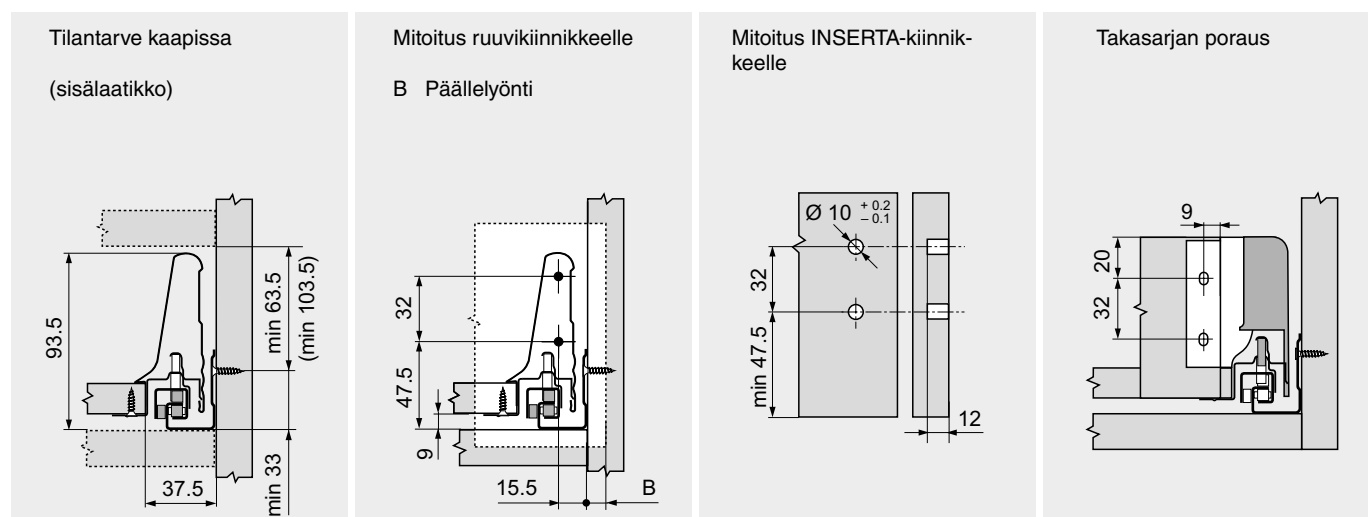


Korkeus B - 30/50 kg (358/359)

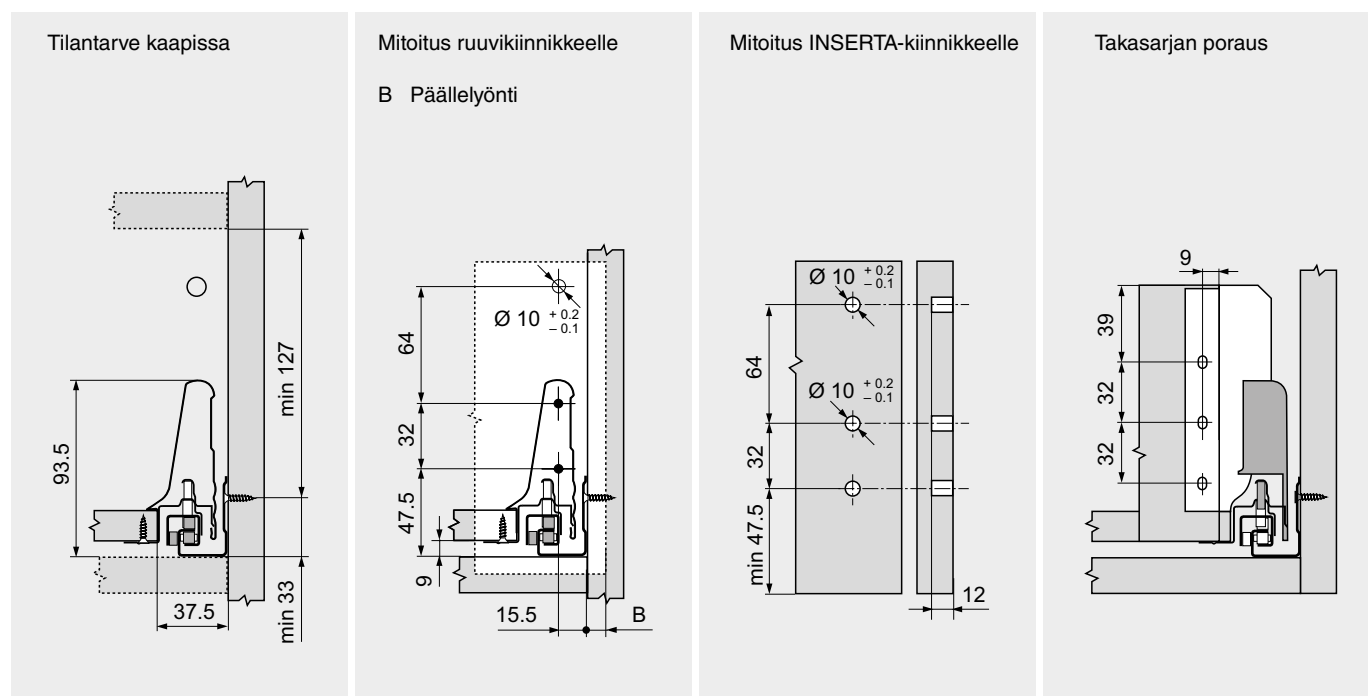

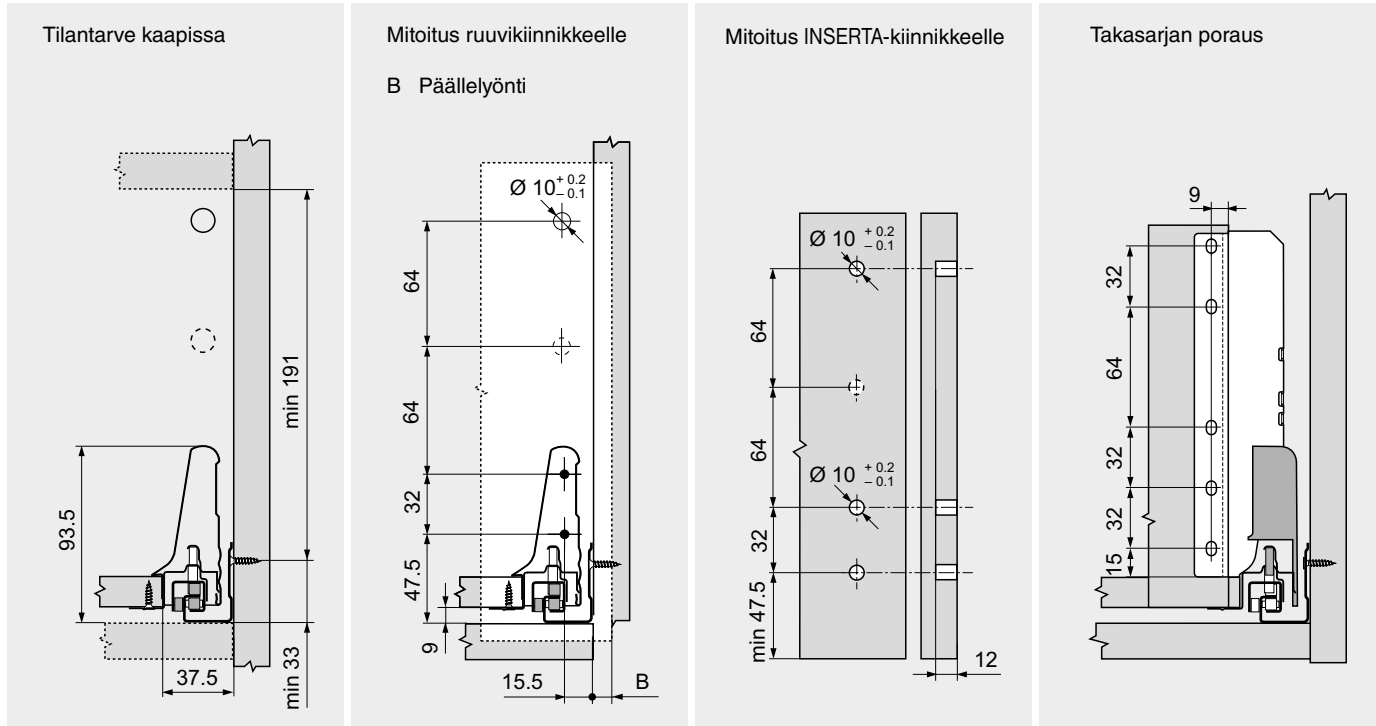

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION

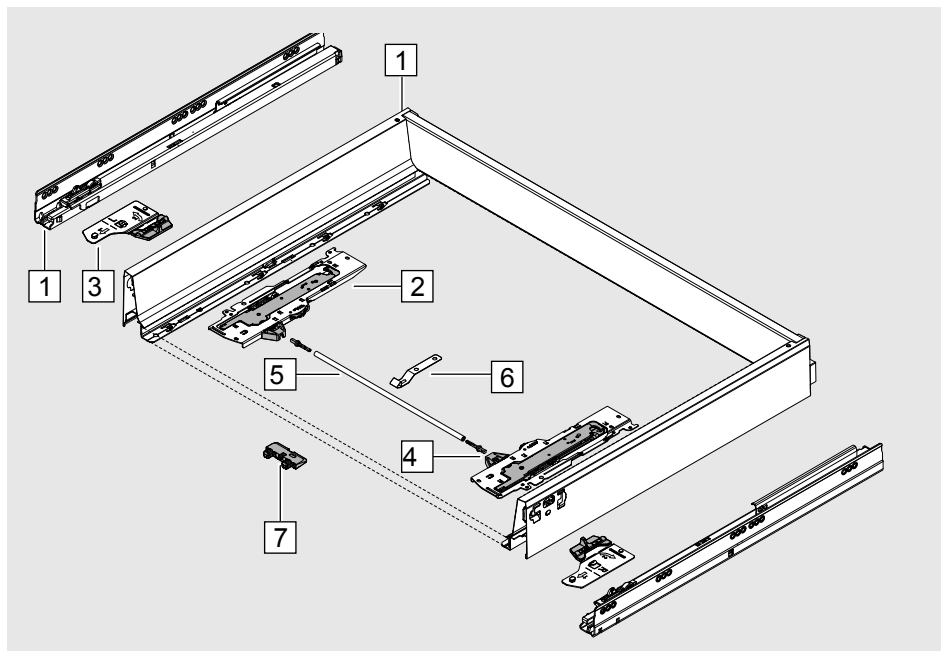

Esimerkki heloista TANDEMBOX M-korkeasta laatikosta.

Kiskopari sisältää:

- Kiskot, laatikon sivut (1)
- Kiskon lisäosat (3).

TIP-ON BLUMOTION yksikkö.

- Sisältää: TIP-ON BLUMOTION yksiköt (2)



Synkronointi setti sisältää:

- Synkronointitangon ja päät (5).

Lisävarusteita:



- Synkronointitangon lisätuki, suositellaan alkaen 750 mm kaappileveyksistä (6).

- Pohjan tuki, suositellaan alkaen 750 mm kaappileveyksistä (7).

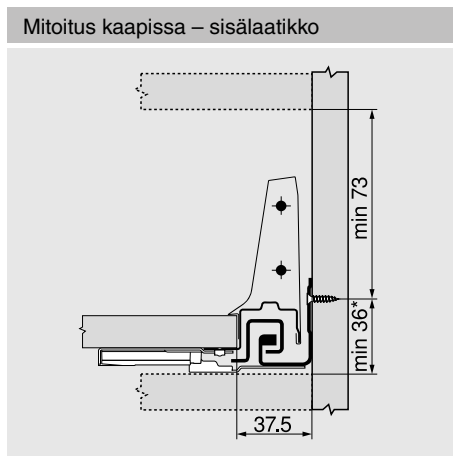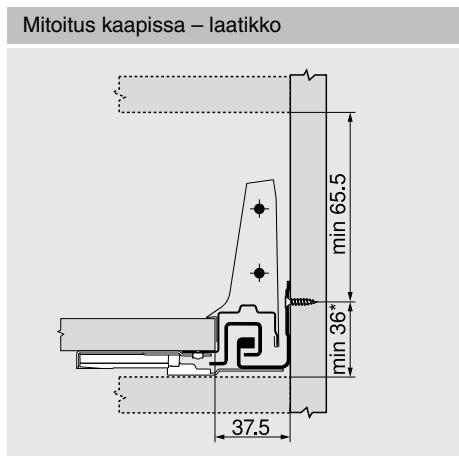


* 36–39 mm: Huomioitava jalkojen kiinnitys kaapin pohjassa, että synkronointitangontuki mahtuu toimimaan leveissä laatikoissa (levydet alkaen 750 mm)
Varmista mitoituksen toimivuus kokeilemalla.



Pohjan lisätuki

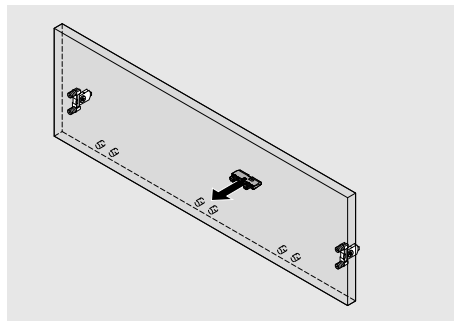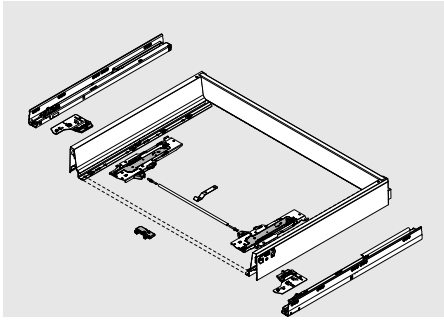



Lisätuki leveille laatikoille. Suositellaan alkaen kaappileveyksistä 750 mm. (Z962011)




Porausmitoitus – pohjan lisätuki

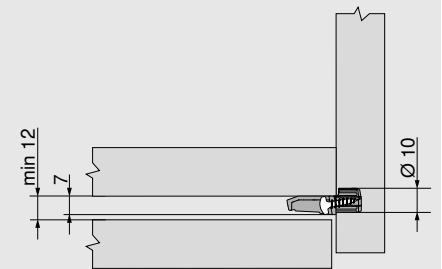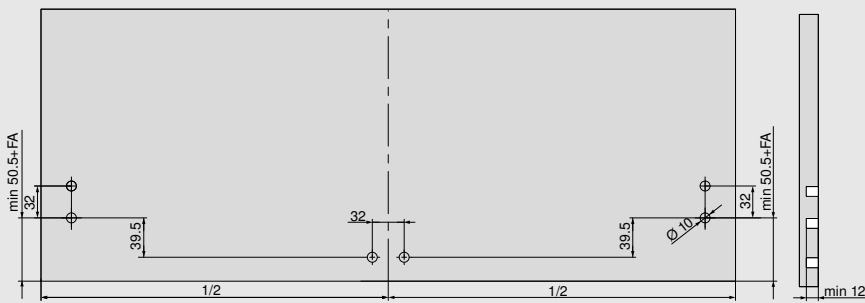



Etulevyn vakaaja

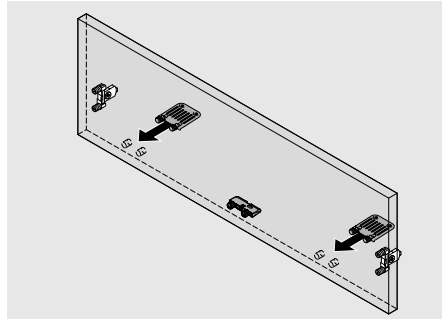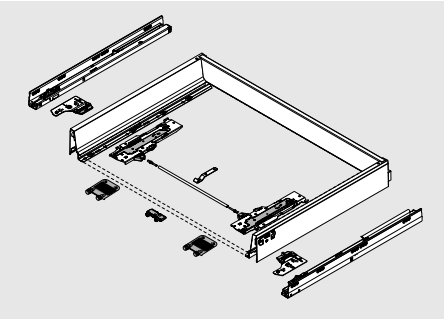


Vakaaja isoille ja korkeille oville. Hela vakauttaa etulevyä. (Z9610E1HA)




Porausmitoitus – etulevyn vakaaja

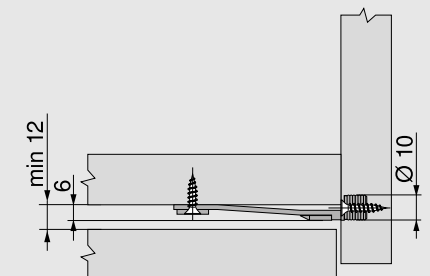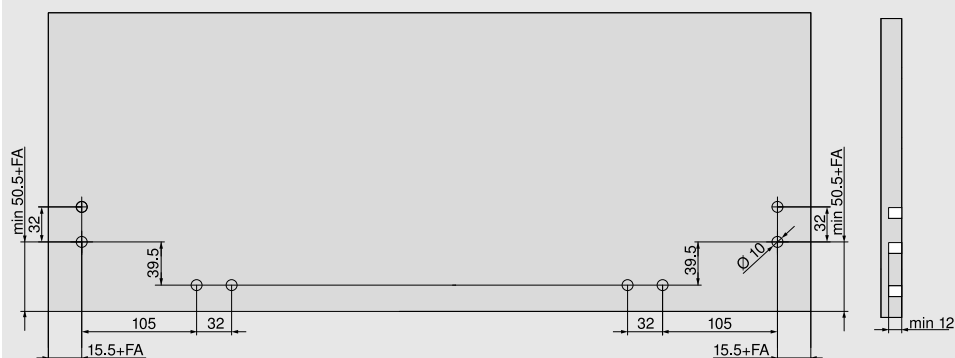

Mukaanottosalpa, porausmitoitus

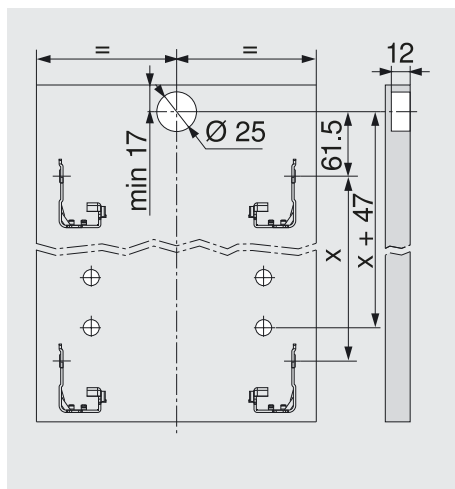

TANDEMBOX- levyosien mitoitus

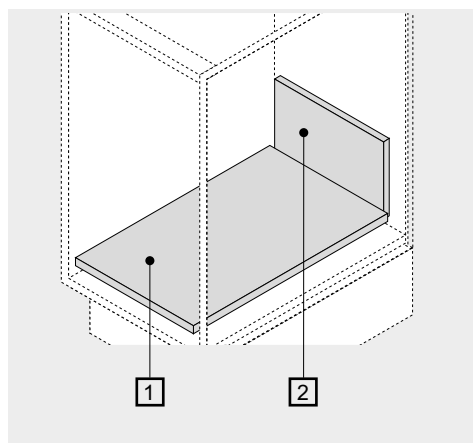


(1) Pohja	Leveys	Pituus
Levy takasarja	LW - 75 mm	NL - 24 mm
Teräs takasarja	LW - 75 mm	NL - 22 mm


(2) Takasarja	Leveys	Korkeus
N-korkeus	LW - 87 mm	69 mm
M-korkeus	LW - 87 mm	84 mm
B-korkeus	LW - 87 mm	135 mm
D-korkeus	LW - 87 mm	199 mm

LW = Asennusaukko
NL = Nimellismitta

TANDEMBOX sisälaatikon etulevyn mitoitus

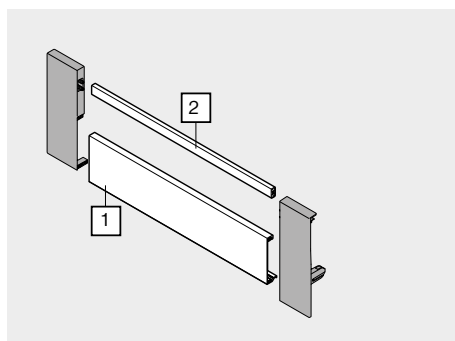


- (1) Etuprofiili = Asennusaukko - 87 mm
(2) Reelinkiputki = Asennusaukko - 74 mm

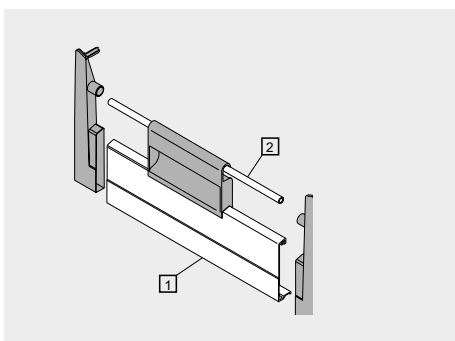

- (1) Etuprofiili = Asennusaukko - 132 mm
(2) Reelinkiputki = Asennusaukko - 122 mm


Ruuvien kiinnityspaikat – 30 kg

Nimellispituus NL (mm)

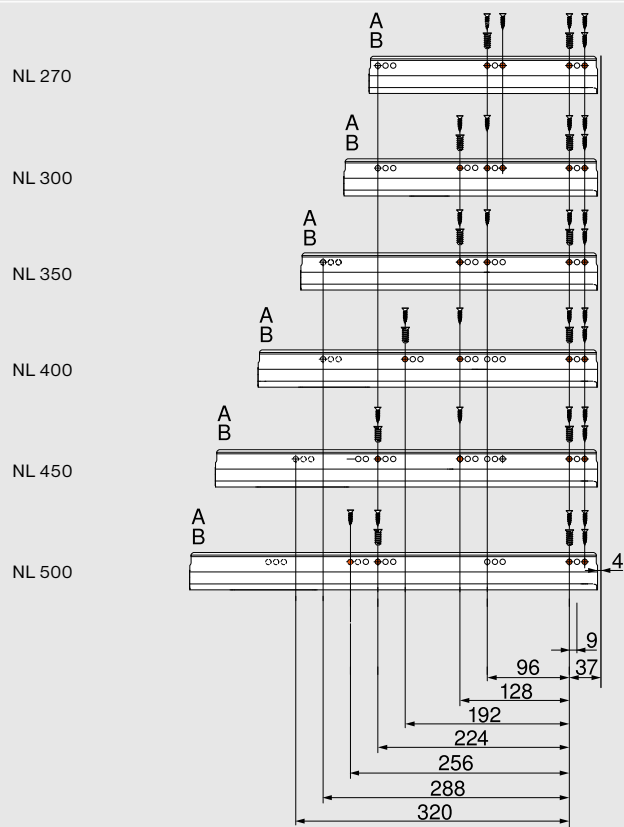

Ruuvien kiinnityspaikat – 50/65 kg


Nimellispituus NL (mm)

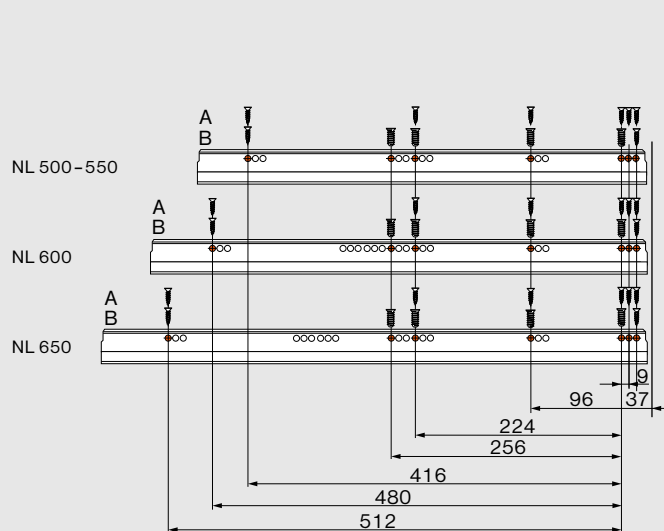


* Takaruuvit varmistaa toimivuuden

Ruuvien paikat, TIP-ON BLUMOTION sisälaatikot ja korkeat sisälaatikot

Vaihtoehto 1

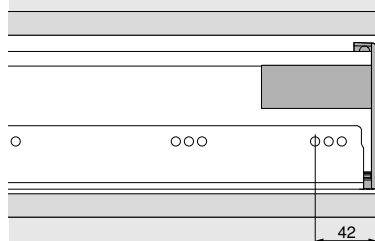

Vaihtoehto 2



Jalkojen paikka kaapinpohjassa

